




## 安心の品質管理体制

当社が提供するMPOコネクタ付製品は、以下の項目について<sup>●●●●</sup>全数検査を行い低損失品の規格値 $\leq 0.35$ dBに対して十分なマージンを持った製品をお客様にお届け致します。


検査設備や生産設備も完備しておりますので、安心してお使いいただけます。

### 検査内容

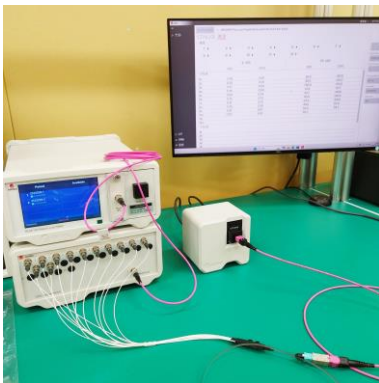


#### 光学特性および極性検査

- ・挿入損失
- ・反射減衰量
- ・極性

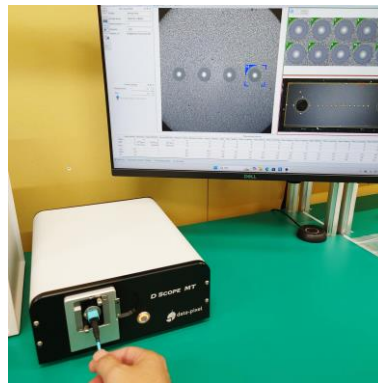

#### コネクタ端面検査

(IEC 61300-3-35 Ed. 3.0準拠)

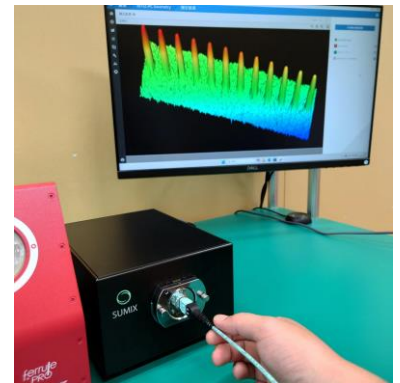

#### 3D端面形状検査

(IEC PAS 63267-3-31Ed.1.0準拠)


- ・フェルル半径XY
- ・フェルル角度XY
- ・隣接ファイバ高差
- ・マイナス共面性
- ・ファイバ高さ
- ・ファイバ曲率半径
- ・コアディップ



# Good

品質

◎ファイバ高さのバラつきを最小限に管理

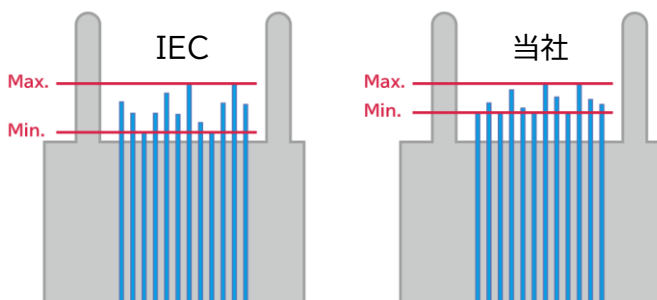

◎細心の注意を払い管理されたコアディップ

